

Epson EB-475W -projector

DATASHEET



Met deze projector van 2600 lumen van 's werelds grootste projectorfabrikant geeft u hoogwaardige presentaties in het leslokaal en heeft u minder last van schaduwwerking¹. De EB-475W projecteert een groot breedbeeld vanaf zeer korte afstand dankzij de ultrakorte projectieafstand.

De projector is snel en eenvoudig te installeren en gebruiken, waardoor kostbare lestijd wordt bespaard. Met de horizontale keystone-correctie wordt het beeld snel uitgelijnd, terwijl dankzij de plug-and-play USB-functionaliteit en de ingebouwde luidspreker van 16 W slechts één kabel nodig is voor beeld, geluid en bladeren door pagina's.

Dankzij de "Direct aan/uit"-functie kan de projector via een wandschakelaar worden in- en uitgeschakeld, en door de functies voor snel opstarten en onmiddellijk uitschakelen, hoeft het apparaat niet op te warmen of af te koelen. Voor een handige bediening vanaf de muur voorin het leslokaal kan de projector worden aangesloten op de ELPCB01 bedienings- en aansluitkast van Epson.


Om u te helpen meer uit uw budget te halen, zijn de bedrijfskosten laag gehouden: de lamp heeft een extra lange levensduur van 4.000 uur of vier jaar², in de spaarstand, en de filter gaat 5.000 uur mee.

De 3LCD-technologie van Epson staat garant voor beelden van hoge kwaliteit. Het lichtrendement dat even hoog is voor wit als voor gekleurd licht zorgt voor levendige, natuurlijke kleuren en diep zwart, zelfs bij daglicht. Presentaties kunnen nog boeiender worden gemaakt door de Epson ELPDC06 USB-visualiser aan te sluiten voor close-ups van 3D-objecten. Ook kunt u de HDMI-ingang gebruiken voor weergave van high-definition beelden.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Presenteren in breedbeeld en met ultrakorte projectieafstand
- Groot geprojecteerd beeld van maximaal 100 inch/254 cm
- Geleverd met wandbeugel op maat
- Flexibele uitlijning van het beeld dankzij de horizontale en verticale keystone-correctie

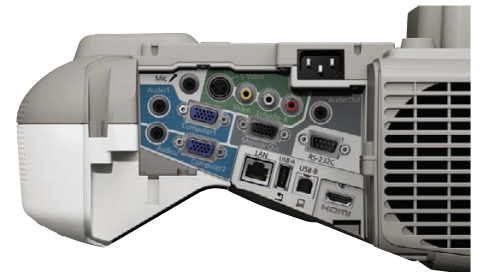

EB-475W interface



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCTSPECIFICATIES

PROJECTIETECHNOLOGIE	3LCD-technologie
RESOLUTIE	WXGA – 1280 × 800 (beeldverhouding 16:10) Tot 1080p
LICHTRENDEMENT VAN WIT LICHT ³ normaal/spaarstand	2600/1800 lumen
LICHTRENDEMENT VAN GEKLEURD LICHT ³ normaal/spaarstand	2600/1800 lumen
CONTRAST	3000:1
PROJECTIEFORMAAT	60 tot 100 inch
PROJECTIE-AFSTAND	74-inch scherm: 0,43 m
PROJECTIEVERHOUDING	0,27:1
ZOOMVERHOUDING	Digitaal × 1,0–1,35
KEYSTONE-CORRECTIE	Handmatig verticaal & horizontaal ± 5°
LENTYPE	
F-nummer	1,80
Brandpuntsafstand	3,71 mm
Offset	5,8:-1
Scherpstelling	Handmatig
LAMP	
Levensduur (normaal/spaarstand)	3.000/4.000 uur
Type	190 W UHE (ELPLP71)
AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Video-ingang	1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × component (via D-sub 15-pins), 1 × HDMI
Audio-ingang	2 × stereo mini-jack, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 type B
Computeringang	2 × D-sub 15-pins (RGB), 1 × USB 2.0 type B, 1 × HDMI
Bedieningsingang	1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 type B, 1 × RS232C
Ingang USB-gegevensopslag	1 × USB 2.0 type A
3-in-1 USB-weergave	1 × USB 2.0 type B
Digitale ingang	1 × HDMI
Ingang Epson USB-visualiser	ELPDC06 (directe aansluiting via USB A)
Computeringang	1 × D-sub 15-pins (RGB)
Audio-uitgang	1 × stereo mini-jack
Microfooningang	1 × stereo mini-jack
Draadloze verbinding	Optioneel (802.11 b / g / n): 1 × optionele draadloze LAN-eenheid (ELPAP07)
GEAVANCEERDE FUNCTIES	
Beveiliging	Opening voor hangslot en beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, slot voor draadloze LAN-eenheid
Bediening	Direct aan/uit, onmiddellijk uitschakelen
Bevestigingspositie	Plafondbevestiging voor, plafondbevestiging achter, projectie op tafelbladen voor, projectie op tafelbladen achter, bureau voor, bureau achter
EasyMP-functies	EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, Message broadcasting, Crestron RoomView
Display	8 kleurenmodi: dynamisch, presentatie, bioscoop, foto, sport, sRGB, schoolbord, witbord
TALEN	35 talen, waaronder: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Nederlands / Portugees / Russisch / Zweeds / Bulgaars / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Slowaaks / Roemeens / Kroatisch / Sloveens / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Hebreeus
GELUIDSNIVEAU (normaal/spaarstand)	35 dB/28 dB
GELUID	1 × 16 W luidspreker
GEWICHT	
AFMETINGEN (B×D×H)	
STROOMVERBRUIK	
Normaal/spaarstand	275 W/215 W
stand-by	0,27 W
GARANTIE	2 jaar op hoofdeenheid, 1 jaar op lamp

LOGISTIEKE PRODUCTINFORMATIE

SKU-CODE	
STREEPJESCODE	
INHOUD VAN DE DOOS	Hoofdeenheid, wandmontage, voedingskabel (4,5 m), afstandsbediening met batterijen, sticker wachtwoordbeveiliging, cd-rom met Epson-projectorsoftware, gebruikershandleiding
BRUTOGEWICHT	
AFMETINGEN VAN DE DOOS (L×B×H)	



Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Bedienings- en aansluitkast (ELPCB01)
- Actieve luidsprekers × 2 (ELPSP02)
- Epson Desktop Visualiser (ELPDC11)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Montage voor projectie op tafelbladen (ELPMB29)
- Plafondbevestiging (ELPMB23)
- ReserVELamp (ELPLP71)
- LuchtfILTER (ELPAF40)
- Draadloze LAN-eenheid (ELPAP07)
- USB-stick voor snelle draadloze verbinding (ELPAP08)



Creëer een perfecte onderwijsomgeving met Epson-randapparatuur. Schaf ook de ELPCB01 bedienings- en aansluitkast aan voor eenvoudige toegang tot schakelaars. Ook is er de optie om een visualiser en luidsprekers op de projector aan te sluiten voor de complete Epson-onderwijsoplossing.

¹ Bron: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

² Uitgaand van een gemiddeld gebruik van vijf uur per dag gedurende 200 dagen per jaar