

Epson EB-485Wi-projector



Maak elk presentatieoppervlak interactief met deze breedbeeldprojector van 3100 lumen met ultrakorte projectieafstand van 's werelds grootste fabrikant van interactieve projectoren¹.

De Epson-projectoren bereiken een groot geprojecteerd beeldformaat van maximaal 100 inch/254 cm, volledig interactief tot in de hoeken, en kunnen een beeld van 80 inch/203 cm projecteren vanaf een afstand van slechts 47 cm. Opmerkingen of aanvullingen kunnen worden gemaakt en opgeslagen met de ingebouwde annotatiehulpprogramma's, en de twee digitale pennen bieden totale controle over het projectiegebied. Dankzij het ontwerp met ultrakorte projectie kunnen docenten en studenten aantekeningen maken zonder een schaduw over het beeld te werpen.

De projector is snel en eenvoudig te installeren en gebruiken, waardoor kostbare lestijd wordt bespaard. Docenten hoeven het apparaat alleen maar in te schakelen en aan te sluiten; er is geen opwarmtijd nodig, het beeld wordt automatisch gekalibreerd en er is een ingebouwde luidspreker. Docenten hoeven hun pc zelfs niet aan te zetten, want de projector heeft ingebouwde interactiviteit met een 'instant annotatie'-hulpprogramma, zodat op elke geprojecteerde achtergrond of video kan worden getekend.

De interactieve pennen van Epson reageren nu sneller en zijn gebruiksvriendelijk dankzij de nieuwe 'hover'-functie die nauwkeurig de positie van de pen detecteert, wanneer deze geen contact heeft met het projectieoppervlak. Met de nieuwe dubbele pennen kunnen een docent en student of twee studenten gelijktijdig werken.


De projectoren zijn heel eenvoudig te installeren, zonder stuurprogramma's⁴. Dankzij de verbeterde offset wordt het beeld bijna direct onder de projector geprojecteerd, voor een gemakkelijke installatie en betere integratie in het leslokaal.

DATASHEET



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Presenteren in breedbeeld en met ultrakorte projectieafstand
- Maak elk presentatieoppervlak interactief
- Compleet interactief pakket: projector, twee digitale pennen, ingebouwde software, wandbeugel
- Ingebouwde interactieve functionaliteit voor het annoteren van presentaties zonder pc-aansluiting
- De twee digitale pennen kunnen gelijktijdig gebruikt worden
- Vier verschillende bevestigingsposities

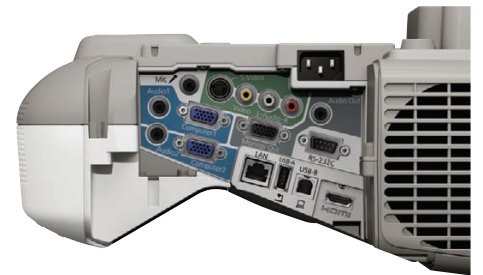

EB-485Wi interface



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCTSPECIFICATIES

PROJECTIETECHNOLOGIE	3LCD-technologie
RESOLUTIE	WXGA - 1280 x 800 (beeldverhouding 16:10) Tot 1080p
LICHTRENDIMENT VAN WIT LICHT ² normaal/spaarstand	3100/1800 lumen
LICHTRENDIMENT VAN GEKLEURD LICHT ² normaal/spaarstand	3100/1800 lumen
CONTRAST	3000:1
PROJECTIEFORMAAT	60 tot 100 inch
PROJECTIE-AFSTAND	74-inch scherm: 0,43 m
PROJECTIEVERHOUDING	0,27:1
ZOOMVERHOUDING	Digitaal x 1,0-1,35
KEYSTONE-CORRECTIE	Handmatig verticaal & horizontaal ± 5°
LENSTYPE F-nummer Brandpuntsafstand Offset Scherpstelling	1,80 3,71 mm 5,8:-1 Handmatig
LAMP Levensduur (normaal/spaarstand) Type	3.000/4.000 uur 215 W UHE (ELPLP71)
AANSLUITMOGELIJKHEDEN Video-ingang Audio-ingang Computeringang Bedieningsingang Ingang USB-gegevensopslag 3-in-1 USB-weergave Digitale ingang Ingang Epson USB-visualiser Computeruitgang Audio-uitgang Microfooningang Draadloze verbinding	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component (via D-sub 15-pins), 1 x HDMI 2 x stereo mini-jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type B 2 x D-sub 15-pins (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 1 x HDMI 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0 type B, 1 x RS232C 1 x USB 2.0 type A 1 x USB 2.0 type B 1 x HDMI ELPDC06 (directe aansluiting via USB A) 1 x D-sub 15-pins (RGB) 1 x stereo mini-jack 1 x stereo mini-jack Optioneel (802.11 b / g / n): 1 x optionele draadloze LAN-unit (ELPAP07)
GEAVANCEERDE FUNCTIES Beveiliging Bediening Bevestigingspositie EasyMP-functies Display	Opening voor hangslot en beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, slot voor draadloze LAN-eenheid Direct aan/uit, onmiddellijk uitschakelen Plafondbevestiging voor, plafondbevestiging achter ³ , projectie op tafelbladen voor, projectie op tafelbladen achter ³ , bureau voor, bureau achter ³ EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, eenvoudige interactieve functie, Message broadcasting, Crestron RoomView 8 kleurenmodi: dynamisch, presentatie, bioscoop, foto, sRGB, schoolbord, witbord
TALEN	35 talen, waaronder: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Nederlands / Portugees / Russisch / Zweeds / Bulgaars / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Slowaaks / Roemeens / Kroatisch / Sloveens / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Hebreeuws
GELUIDSNIVEAU (normaal/spaarstand)	35/28 dB
GELUID	Luidspreker 1 x 16 W
GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	
STROOMVERBRUIK Normaal/spaarstand stand-by	300 W/215 W 0,27 W
GARANTIE	2 jaar op hoofdeenheid, 1 jaar op lamp

LOGISTIEKE PRODUCTINFORMATIE

SKU-CODE	
STREEPJESCODE	
INHOUD VAN DE DOOS	Hoofdeenheid, wandmontage, voedingskabel (4,5 m), afstandsbediening met batterijen, Sticker wachtwoordbeveiliging, cd-rom met Epson-projectorsoftware, gebruikershandleiding, eenvoudige interactieve pen x 1 A & x 1 B, AAA-batterijen x 2, penlade, USB-kabel (5 m), Projectorsoftware voor eenvoudige interactieve functie
BRUTOGEWICHT	
AFMETINGEN VAN DE DOOS (LxBxH)	



OPTIONELE ACCESSOIRES

- Eenvoudige interactieve pen A (oranje) (ELPPN03A)
- Eenvoudige interactieve pen B (blauw) (ELPPN03B)
- Bedienings- en aansluitkast (ELPCB01)
- Actieve luidsprekers x 2 (ELPSP02)
- Epson Desktop Visualiser (ELPDC11)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Montage voor projectie op tafelbladen (ELPMB29)
- Plafondbevestiging (ELPMB23)
- Reservelamp (ELPLP71)
- Luchtfilter (ELPAF40)
- Draadloze LAN-eenheid (ELPAP07)
- USB-stick voor snelle draadloze verbinding (ELPAP08)



Creëer een perfecte onderwijsomgeving met Epson-randapparatuur. Schaf ook de ELPCB01 bedienings- en aansluitkast aan voor eenvoudige toegang tot schakelaars. Ook is er de optie om een visualiser en luidsprekers op de projector aan te sluiten voor de complete Epson-onderwijsoplossing.

¹ Bron: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

² Op ISO 21118 gebaseerde meting

³ Interactieve functies worden in deze projectiestanden niet ondersteund

⁴ Stuurprogramma's vereist voor aansluiting op Mac