

Specificaties

SMART Board® 8070i-G4 interactief flatpanel

Modellen 8070i-G4-SMP

Overzicht

Het SMART Board 8070i-G4 interactieve flatpanel beschikt over SMART's eigen DVIT® (Digital Vision Touch)-technologie op een LCD-scherm met e-LED-beeldschermlicht, waardoor u op het interactieve oppervlak kunt selecteren, schrijven en wissen. U kunt alles dat u op uw computer kunt doen ook doen op het interactieve flatpanel door het oppervlak aan te raken en u kunt een reeks gebaren binnen toepassingen gebruiken.

U kunt ook schrijven of tekenen over een toepassing in digitale inkt met één van de meegeleverde pennen of uw vinger, en vervolgens de digitale inkt wissen middels de meegeleverde wisser of uw handpalm. Twee gebruikers kunnen tegelijkertijd schrijven of tekenen.


Het interactieve flatpanel heeft twee aanwezigheidsdetectiesensoren in het frame die mensen kunnen herkennen op een afstand van 5 meter. Als de sensoren mensen waarnemen, dan schakelt het interactieve flatpanel in. Als de sensoren geen mensen in de ruimte waarnemen, dan schakelt het interactieve flatpanel uit.

Zie voor meer informatie over dit product smarttech.com.



Afmetingen en gewichten*

Afmetingen

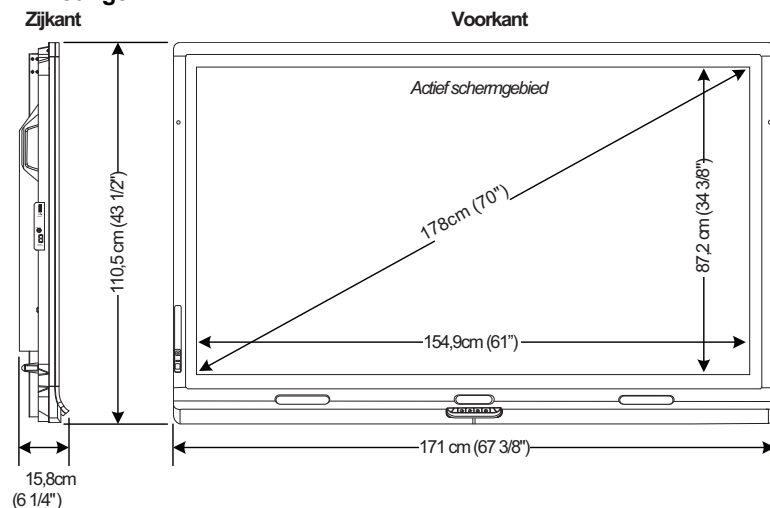

Gewicht

93 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

196 cm × 143 cm × 39 cm

Transportgewicht

114 kg

*Alle afmetingen: ± 0,3 cm. Alle gewichten: ± 0,9 kg.

SPECIFICATIES

SMART Board 8070i-G4 interactief flatpanel – Modellen 8070i-G4-SMP

Hardware

Beeldscherm

Beeldverhouding	16 × 9
Optimale resolutie	1920 × 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie	54 tot 69,75 kHz (analoog en digitaal)
Verticale frequentie	48 tot 62 Hz
Beeldverhouding (typisch)	4000:1
Helderheid (typisch)	180 tot 250 cd/m ²
Pixeldichtheid	0,807 mm

Audio Twee geïntegreerde naar voren gerichte luidsprekers met een vermogen van 10 W

Ruisniveau 35 dBA

Meegeleverde kabels en hardware	Landspecifieke stroomkabel van 2,4 m USB-kabel van 1,3 m USB-verlenger van 5 m HDMI-kabel van 6,3 m Infraroodafstandsbediening (batterijen inbegrepen) Pennen en wissers Reservepunten voor pennen	In-/uitvoerlengingsmodule voor externe pc's (SBID-G4-XTM) CAT 5 USB-verlengkabel SMART GoWire™-kabel voor automatisch starten met SMART Meeting Pro™ PE-software (Persoonlijke editie), zie smarttech.com/kb/151506 M12-oogbouten
--	--	---

Bevestigingsgaten Voor een standaard montageplaat van VESA® 800 mm × 400 mm
41,2 cm vanaf de onderzijde van het interactieve flatpanel

Aansluitingen

Bovenste paneel 19 V DC Molex® Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer
USB 3.0 van type A

Linkerpaneel 19V DC Molex Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer
USB 2.0 van type A

Rechterpaneel 19V DC Molex Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer

Terug	AC-stroomaansluiting AC-stroomdoorvoer USB 2.0 van type B RS-232-invoer RS-232-uit-/doorvoer Invoer van weergavepoort HDMI-invoer (×2) DVI-D-invoer	VGA-invoer (×2) VGA-uitvoer Componentvideo-invoer (Y, Pb, Pr) Composite video-invoer S-video-invoer Stereo 3,5 mm invoer Dubbel RCA-audio-invoer (×2) Dubbel RCA-audio-uitvoer Kabelaansluiting van luidspreker, 8 Ω weerstand
--------------	--	--

In-/uitvoer-uitbreidingsmodule HDMI-invoer
USB 2.0 van type B

Installatievereisten

Installatie	Zie de <i>SMART Board 8000i-G4 interactive flat panel setup and maintenance guide</i> , (smarttech.com/kb/170446)
Computer	Zie smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Opslag- en werkvereisten

Elektriciteitsvereisten 8,9 A bij 100 V tot 4,5 A bij 240V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz

Elektriciteitsverbruik bij 25°C

Normale standby-modus	40 W
ECO-standby-modus	< 0,5 W
Normale werking	310 W
Werkings temperatuur	5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C
Vochtigheid	5% tot 80% luchtvochtigheid, niet condenserend

Certificatie en naleving

Regelgevende certificatie	UL (V.S. en Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, PSB en BIS
Milieunormen	
China	EIP
Europese Unie	REACH, RoHS, WEEE, accu, verpakking en ErP Standby
V.S.	Verpakking en conflictmineralen

Aankoopinformatie

Bestelnummers

SBID 8070i-G4-SMP	SMART Board 8070i-G4 interactief flatpanel, inclusief een SMART Meeting Pro-softwarelicentiecode en een SMART GoWire-kabel met SMART Meeting Pro PE-software
Optionele accessoires	Zie smarttech.com/businessaccessories
Garantie	Beperkte apparatuurgarantie van twee jaar

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, DViT, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de V.S. en/of andere landen. Alle producten en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. www.smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/2013.